

Elektroniczne ogrzewacze przepływowe DDLE ÖKO ThermoDrive

- Całkowicie elektroniczne ogrzewacze przepływowe zapewniające maksymalny komfort ciepłej wody.
- Prawie idealnie stałe temperatury wypływającej wody nawet przy skokach ciśnienia wody, temperatury wody doprowadzanej i napięcia.
- Dobór temperatury z dokładnością do 0,5°C na dwukolorowym czytelnym wyświetlaczu LCD (do 42°C podświetlenie wyświetlacza w kolorze niebieskim, przy wyższych temperaturach zmiana koloru na czerwony).
- Szybko działająca elektronika regulująca zapewnia najwyższy komfort użytkownika.
- Wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz.
- Wskazania temperatury, przepływu, zużycia energii lub godziny.


- Dwa przyciski służące do zapamiętania indywidualnie nastawionych temperatur.
- Funkcje komfortowe: przycisk EKO, automatyka ilości wody, program kąpielowy.
- Sterowany mikroprocesorem zawór gwarantuje dokładną temperaturę wody nawet przy maksymalnym przepływie.
- Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza.
- Funkcja ekonomicznego zużycia wody.
- Pilot zdalnego nastawiania temperatury dla następnego poboru wody (wypożyczenie seryjne).
- Możliwość przełączania mocy 18/21/24 kW, w DDLE ÖKO (przy zabezpieczeniu min. 32 A).



DDLE ÖKO TD



Zdalne sterowanie FBM Comfort

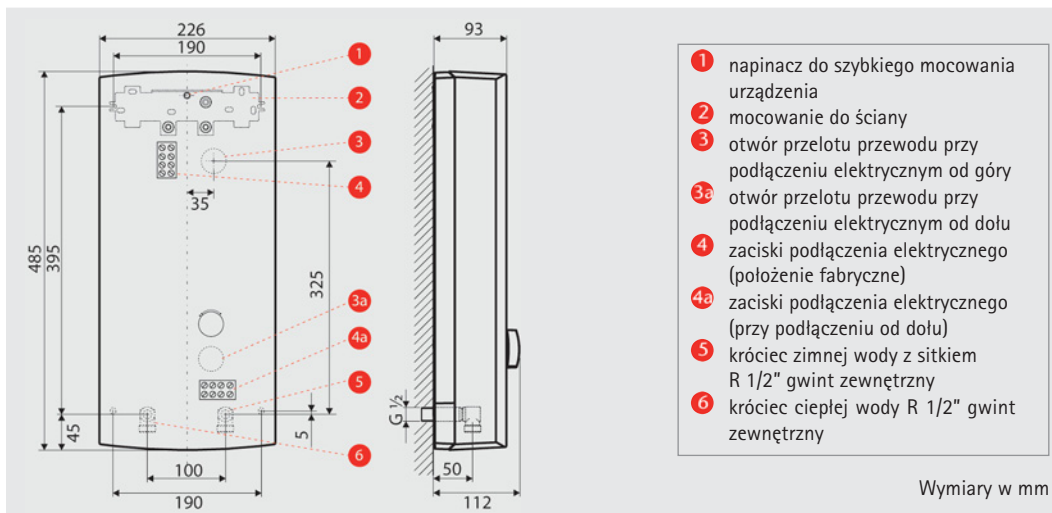

- 1 napinacz do szybkiego mocowania urządzenia
- 2 mocowanie do ściany
- 3 otwór przełotu przewodu przy podłączeniu elektrycznym od góry
- 3a otwór przełotu przewodu przy podłączeniu elektrycznym od dołu
- 4 zaciski podłączenia elektrycznego (położenie fabryczne)
- 4a zaciski podłączenia elektrycznego (przy podłączeniu od dołu)
- 5 króciec zimnej wody z sitkiem R 1/2" gwint zewnętrzny
- 6 króciec ciepłej wody R 1/2" gwint zewnętrzny

Model	Moc grzewcza [kW]	Numer katalogowy
DDLE ÖKO TD 18	18	222 396
DDLE ÖKO TD 18/21/24	18/21/24	222 398
DDLE ÖKO TD 27	27	222 399

Sztuk/paletę: 24


Elektroniczne ogrzewacze przepływowe DDLE LCD

- Elektroniczne ogrzewacze przepływowe zapewniające wysoki komfort ciepłej wody.
- Prawie idealnie stałe temperatury wypływającej wody nawet przy skokach ciśnienia wody, temperatury wody doprowadzanej i napięcia.
- Dobór temperatury z dokładnością do 1°C na czytelnym wyświetlaczu LCD.

- Szybko działająca elektronika regulująca zapewnia wysoki komfort użytkownika.
- Wbudowany system diagnozowania.
- Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza.
- Możliwość przełączania mocy 18/21/24 kW, w DDLE LCD 18/21/24 (przy zabezpieczeniu min. 32 A).



DDLE LCD

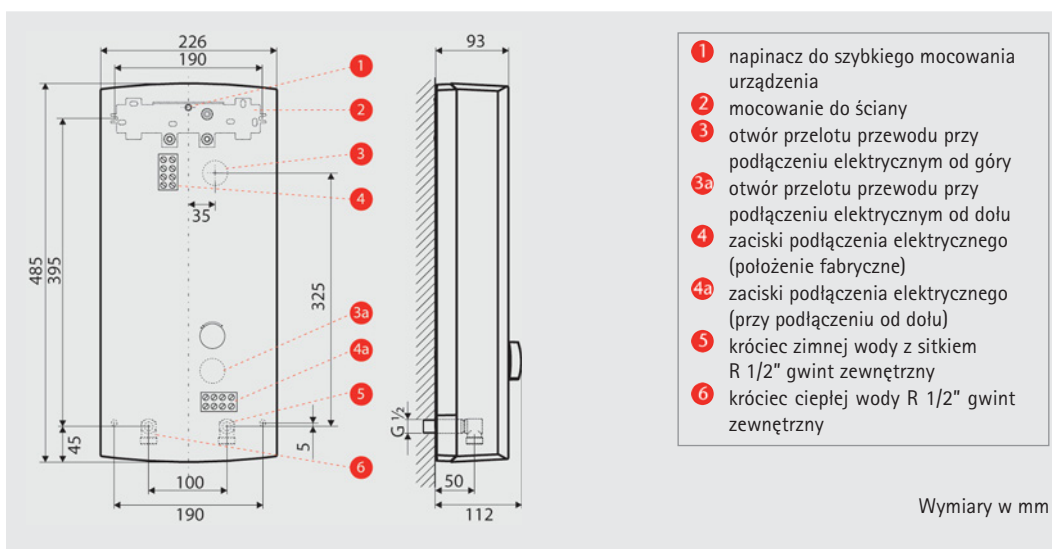

- 1 napinacz do szybkiego mocowania urządzenia
- 2 mocowanie do ściany
- 3 otwór przełotu przewodu przy podłączeniu elektrycznym od góry
- 3a otwór przełotu przewodu przy podłączeniu elektrycznym od dołu
- 4 zaciski podłączenia elektrycznego (położenie fabryczne)
- 4a zaciski podłączenia elektrycznego (przy podłączeniu od dołu)
- 5 króciec zimnej wody z sitkiem R 1/2" gwint zewnętrzny
- 6 króciec ciepłej wody R 1/2" gwint zewnętrzny

Model	Moc grzewcza [kW]	Numer katalogowy
DDLE LCD 18	18	222 392
DDLE LCD 18/21/24	18/21/24	222 394
DDLE LCD 27	27	222 395