


## Ciśnieniowe wiszące ogrzewacze wody EWH Comfort Universal 30 do 150

- Nowoczesny wygląd.
- Możliwość montażu w poziomie i pionie.
- Sygnalizacja pracy grzałek.
- Przycisk szybkiego nagrzewania (mocą 2400 W).
- Wymiana grzałek lub termostatu odbywa się bez opróżnienia zbiornika.
- Możliwość współpracy z instalacjami z tworzywa sztucznego posiadających odpowiednie atesty.
- Zbiornik stalowy, pokryty od wewnątrz specjalną warstwą emalii oznacza znacznie

- dłuższą żywotność urządzenia niż w przypadku tanich produktów.
- Niskie zużycie energii potrzebnej na podtrzymanie temperatury w zbiorniku.
- Termometr z przodu obudowy.
- Możliwość sprawdzenia anody magnezowej bez spuszczenia wody przez specjalny tester.
- Uniwersalne mocowanie dające możliwość zawieszenia ogrzewacza w miejsce po większości innych urządzeń sprzedawanych na rynku.
- Zawór bezpieczeństwa 6,0 bar w zakresie dostawy.



EWH Comfort Universal

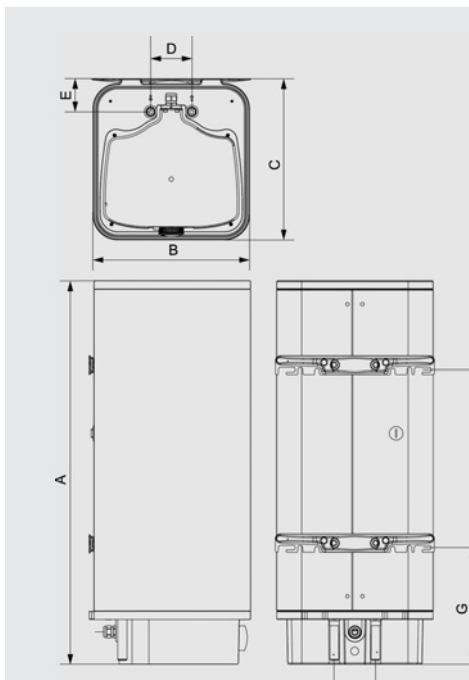

	EWH Comfort Universal 30	EWH Comfort Universal 50	EWH Comfort Universal 80	EWH Comfort Universal 100	EWH Comfort Universal 120	EWH Comfort Universal 150
A	676	931	893	1045	1200	1435
B	380	380	475	475	475	475
C	380	380	475	475	475	475
D	100	100	100	100	100	100
E	80	80	85	85	85	85
F	445	705	592	735	870	1090
G	210	270	270	300	300	300
1	60	60	57	57	57	57
2	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A
3	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A	G 1/2A

Wymiary w mm

Model	Pojemność w litrach	Moc grzewcza W	Numer katalogowy
EWH Comfort Universal 30	30	900 / 1800	229 275
EWH Comfort Universal 50	50	900 / 1800	229 276
EWH Comfort Universal 80	80	900 / 1800	229 277
EWH Comfort Universal 100	100	900 / 1800	229 278
EWH Comfort Universal 120	120	900 / 1800	229 279
EWH Comfort Universal 150	150	900 / 1800	229 280

### Dane techniczne

Model		EWH Comfort Universal 30	EWH Comfort Universal 50	EWH Comfort Universal 80	EWH Comfort Universal 100	EWH Comfort Universal 120	EWH Comfort Universal 150
Dla jednego lub kilku punktów poboru wody		•	•	•	•	•	•
Pojemność	[l]	30	50	80	100	120	150
Do zasilania:							
umywalek		•	•	•	•	•	•
prysznic		•	•	•	•	•	•
zlewozmywaka		•	•	•	•	•	•
wanny		•	•	•	•	•	•
Do montażu nad/pod punktem poboru		•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Montaż pionowo/poziomo		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Wymiana grzałek lub termostatu bez opróżnienia zbiornika		•	•	•	•	•	•
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury - pionowo	[kWh/24h]	0,57	0,78	0,88	1,05	1,19	1,29
Ilość wody zmieszanej do pobierania przy 40°C (montaż pionowy)	[l]	50	92	136	183	217	273
Ilość wody zmieszanej do pobierania przy 40°C (montaż poziomy)	[l]	42	76	111	153	173	194
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V / 50 Hz					
Ilość grzałek i moc grzewcza	[kW]	2 x 900	2 x 900	2 x 900	2 x 900	2 x 900	2 x 900
Moc grzałki przy szybkim nagrzewaniu	[kW]	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Sposób podłączenia elektrycznego		stały	stały	stały	stały	stały	stały
Magnezowa anoda ochronna		•	•	•	•	•	•
Materiał zbiornika / grzałki		stal ocynkowana pokryta szklistą emalią / stop metali					
Ogranicznik temp. bezpieczeństwa z możliwością odblokowania		•	•	•	•	•	•
Rodzaj zabezpieczenia		IP 25 (ochrona strugoszczelna) - montaż pionowy IP 24 (ochrona przeciwbryzgową) - montaż poziomy					
Zabezpieczenie przeciwzłóceniu		•	•	•	•	•	•
Ciężar	[kg]	20	26	32	36	41	50

Interex Katowice, Al Ro dzie skięgo 191 40-315 Katowice