

wodno-elektryczny grzejnik łazienkowy

NEFERTITI

model MIXT 1750 W




szczegółowy opis na stronie 17

LUKSUS

na który Cię stać. Nowatorski design będzie ozdobą każdej łazienki. Zapewni komfort łagodnego ciepła oraz luksus podgrzanych ręczników.


2 praktyczne uchwyty ułatwiające suszenie ręczników lub drobnej bielizny. Ich usytuowanie na suszarce pozostaje w gestii użytkownika.

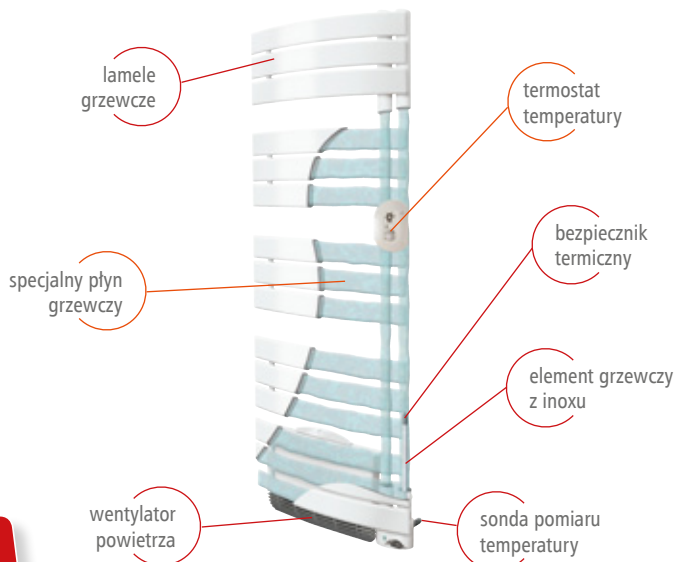


plusy produktu

- możliwość współpracy z siecią C.O. (dot. modelu MIXT)
- szeroka gama modeli CLASSIC, VENTILO, MIXT
- podświetlany termostat temperatury
- VENTILO system z niezależnym i cichym wentylatorem (dot. modelu VENTILO i MIXT)

DOSTĘPNE MOCE



500 W/1500 W



750 W/1750 W





1000 W/2000 W

OPIS PRODUKTU

- gama dostępna w 3 wersjach: CLASSIC, VENTILO, MIXT,
- grzałka nurkowa wykonana z inoxu (moc punktowa 4,1 W/cm²),
- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia,
- elektroniczny termostat temperatury:
 - 3 zakresy temperatur pracy:
 - KOMFORT 10-28°C,
 - EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),
 - ANTYZAMARZANIE 7°C,
 - amplituda <0,1°C,
 - tolerancja <1,5°C,
 - podświetlane pokrętko regulacji temperatury KOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE,
 - podświetlane pokrętko wyboru zakresu czasu pracy dla trybu TURBO - ¼, ½, 1, 2 godz.,
 - podświetlany przycisk włącz/wyłącz funkcję TURBO,

- podświetlany przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
- blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
- VENTILO system – wbudowany niezależny wentylator o mocy 1000 W (dot. modelu VENTILO i MIXT),
- siatkowy filtr powietrza wentylatora,
- możliwość podłączenia urządzenia do istniejącej instalacji c.o. (dot. modelu MIXT),
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
- uchwyty mocujące urządzenie do ściany wraz z zaślepkami,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230V/50Hz.

SCHEMAT MONTAŻU

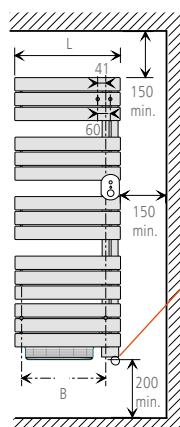

wyjście przewodu elektrycznego

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NEFERTITI model CLASSIC								
moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
500	550 x 1136 x 137	814	447,5	22,5	800	3 x 1	1 200	1 476
750	550 x 1436 x 137	1114	447,5	28,5	800	3 x 1	1 300	1 599
1000	550 x 1736 x 137	1414	447,5	33,5	800	3 x 1	1 400	1 722

NEFERTITI model VENTILO								
moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
500+1000	550 x 1167 x 137	814	447,5	24,5	800	3 x 1	1 400	1 722
750+1000	550 x 1467 x 137	1114	447,5	30,5	800	3 x 1	1 500	1 845
1000+1000	550 x 1767 x 137	1414	447,5	35,5	800	3 x 1	1 600	1 968

NEFERTITI model MIXT								
moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
500/613** + 1000	550 x 1167 x 137	814	447,5	18,9	800	3 x 1	1 500	1 845
750/761** + 1000	550 x 1467 x 137	1114	447,5	22,6	800	3 x 1	1 600	1 968
1000/897** + 1000	550 x 1767 x 137	1414	447,5	26,4	800	3 x 1	1 700	2 091

urządzenie z gamy VENTILO oraz MIXT nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone,
 ** - moc wodna wyliczona dla ΔT=50°C

opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)
programator DIGI Pilot*	315	387

* pozostałe programatory z naszej oferty str. 12-15

