

Raychem

System zabezpieczający rury przed zamarzaniem

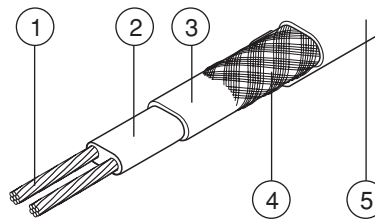
Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 50°C, przewody układane w rurach

ETL-10 20 W/m przy temp. 5°C w wodzie

- Niezawodne przewody samoregulujące
- Łatwe projektowanie i montaż
- Efektywne wykorzystanie energii
- Nie ma możliwości przegrzania
- System bezobsługowy

W rurach Odcinki cięte na długość

- ETL-10
20 W/m przy temp. 5°C w wodzie

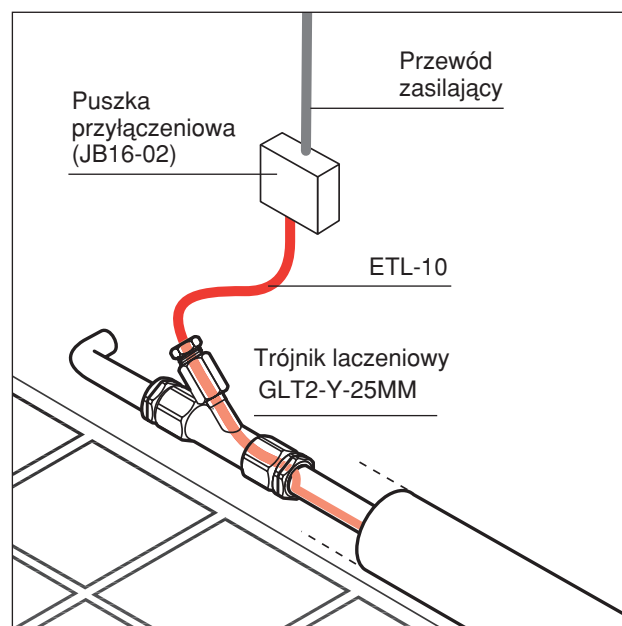


Budowa

1. Żyła miedziana
2. Samoregulujący element grzewczy
3. Izolacja
4. Oplot
5. Płaszcz ochronny fluoropolimer


Maksymalną długość obwodu grzewczego wyliczona w oparciu o minimalną temperaturę rozruchową 0°C, 230 Vac.

| | FroStop Green | FroStop Black | ETL-10 (w rurach) | FS-C-2X |
|------|------------------|------------------|----------------------|---------|
| 6 A | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| 10 A | 60 m | 50 m | 60 m | 55 m |
| 13 A | 80 m | 65 m | – | 70 m |
| 16 A | 100 m | 80 m | – | 90 m |




6. Akcesoria do montażu przewodów w rurach

| | Opis |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy | JLP lub CE-T2Red/ETL |
| Trójnik łączeniowy prosty 25 mm | T-25 mm |
| Trójnik łączeniowy prosty 32 mm | T-32 mm |
| Złącze wodoszczelne | ETL-R20 |
| Trójnik łączeniowy kątowy 25 mm | Y-25 mm |
| Trójnik łączeniowy kątowy 32 mm | Y-32 mm |

**JLP**


Zestaw do połączenia z zimnym przewodem oraz zestaw zakończeniowy

- Technika termicznego obkurczania
- Nr katalogowy: 139433-000

**CE-T2Red/ETL**


Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy

- Technika termicznego obkurczania
- Nr katalogowy: 323608-000

**T-25 mm**


Trójnik łączeniowy prosty

- Nr katalogowy: 295334-000

**T-32 mm**


Trójnik łączeniowy prosty

- Nr katalogowy: 106700-000

**ETL-R20**


Złącze wodoszczelne

- Nr katalogowy: 519626-000

**Y-25 mm**

Trójnik łączeniowy kątowy

- Nr katalogowy: 546848-000

**Y-32 mm**

Trójnik łączeniowy kątowy

- Nr katalogowy: 033925-000

