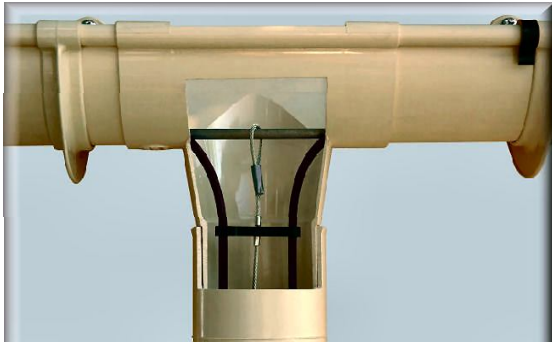


PRZEWODY GRZEJNE DO OGRZEWANIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH AEG DIC 30W


Przewód grzewczy AEG serii DIC przeznaczony jest do instalacji przeciwoblodzeniowych rynien, rur spustowych, koryt dachowych, ochrony dachów przed zaleganiem śniegu i lodu.

Przewody grzewcze AEG serii DIC powinny być stosowane w połączeniu z termostatami przeznaczonymi do wybranego typu aplikacji.

- Moc nominalna - 30W/mb
- Napięcie zasilania - 1/N/PE-230V
- Średnica - 7 mm
- Moc - od 120W do 3000 W
- Długość przewodu zasilającego - 5 mb
- Podwójny oplot ochronny
- Gwarancja 10 lat,
- Odporny na promieniowanie UV

Długość (mb)	Moc (W)	Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Przewody AEG DIC 30W/mb zasilanie jednostronne				
4	120	187 595	181,56	223,32
8	240	187 596	247,77	304,76
12	360	187 597	294,40	362,11
16	480	187 598	352,96	434,14
20	600	187 599	417,68	513,75
24	720	184 858	473,03	581,83
28	840	187 600	545,08	670,45
34	1020	187 601	617,69	759,76
40	1200	187 602	703,12	864,84
60	1800	222 241	881,35	1084,06
80	2400	222 242	1158,49	1424,94
100	3000	222 243	1412,30	1737,13

AKCESORIA DO PRZEWODÓW SERII DIC

Uchwyt UR

Stosowany do montażu przewodów w systemach przeciwoblodzeniowych

- do instalacji przewodu DIC w rynnach PCW (PVC)

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 002	2,90 / szt.	3,57 / szt.


Taśma aluminiowa TAL

Stosowana do montażu przewodów w systemach przeciwoblodzeniowych

- do instalacji przewodu DIC w rynnach blaszanych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 003	4,83 / mb	5,94 / mb


Taśma miedziana TAM

Stosowana do montażu przewodów w systemach przeciwoblodzeniowych

- do instalacji przewodu DIC w rynnach z miedzianych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 004	19,21 / mb	23,63 / mb


Uchwyt DHZ ST DIC

Stosowany do utrzymania dystansu pomiędzy przewodami grzejnymi w rurach spustowych, rynnach, docinany wg. zapotrzebowania

- do instalacji przewodu DIC w rynnach, rurach spustowych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 005	18,70 / mb	23,00 / mb


Linka nośna z oczkiem LO DIC

Stosowana do montażu przewodów w rurach spustowych, zakończona oczkiem dla nośnika. Linki wykonujemy na zamawianą długość od 1mb do 30mb

- do montażu przewodu DIC w rurach spustowych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 007	22,20 / mb	27,31 / mb


Nośnik antykorozyjny LN 30cm

Stosowany do montażu linki LO DIC

- do instalacji linki nośnej LO

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 009	16,00 / szt	19,68 / szt


Płaskownik PKD

Długość: 500mm; Szerokość: 25 mm
Materiał: stal ocynkowana o grubości 0,8 mm

- do instalacji przewodu DIC w korytach dachowych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 010	23,90 / szt	29,40 / szt

podklejona specjalną taśmą samoprzylepną do trwałego łączenia z powierzchniami metalowymi i PCV