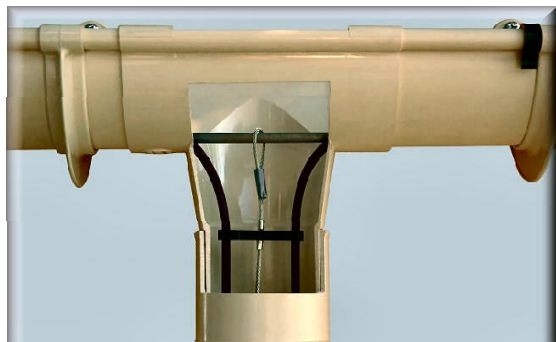



PRZEWODY GRZEWCZE DO OGRZEWANIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH No ICE P-BK-C


Przewód grzewczy Interex serii No Ice P-BK-C przeznaczony jest do instalacji przeciwbloedzeniowych rynien, rur spustowych, koryt dachowych, ochrony dachów przed zaleganiem śniegu i lodu.

Przewody grzewcze Interex serii No Ice P-BK-C powinny być stosowane w połączeniu z termostatami przeznaczonymi do wybranego typu aplikacji.

- Moc nominalna - 20W/mb
- Napięcie zasilania - 1/N/PE-230V
- Średnica - 5,5 mm
- Moc - od 220W do 4560W
- Długość przewodu zasilającego - 2,5 mb
- Gwarancja 2 lata
- Odporny na promieniowanie UV

Długość (mb)	Moc (W)	Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Przewody No Ice P-BK-C-...m-20W/mb zasilanie jednostronne				
11	220	P-BK-C-11M	161,80	223,32
14	280	P-BK-C-14M	174,11	214,16
18	360	P-BK-C-18M	192,28	236,50
21	420	P-BK-C-21M	206,54	254,04
28	560	P-BK-C-28M	256,91	316,00
35	700	P-BK-C-35M	298,77	367,49
43	860	P-BK-C-43M	340,17	418,41
50	1000	P-BK-C-50M	379,04	466,22
57	1140	P-BK-C-57M	411,47	506,11
63	1260	P-BK-C-63M	444,82	547,13
71	1420	P-BK-C-71M	553,61	680,94
86	1720	P-BK-C-86M	671,60	826,07
101	2020	P-BK-C-101M	784,99	965,54
115	2300	P-BK-C-115M	895,85	1101,90
132	2640	P-BK-C-132M	1074,79	1321,99
159	3180	P-BK-C-159M	1338,60	1646,48
192	3840	P-BK-C-192M	1519,15	1868,55
228	4560	P-BK-C-228M	2161,31	2658,41

AKCESORIA DO PRZEWODÓW SERII No ICE

Uchwyt UR

Stosowany do montażu przewodów w systemach przeciwbloedzeniowych

do instalacji przewodu No Ice w rynnach PCW (PVC)

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 002	2,90 / szt.	3,57 / szt.

Taśma aluminiowa TAL

Stosowana do montażu przewodów w systemach przeciwbloedzeniowych

do instalacji przewodu No Ice w rynnach blaszanych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 003	4,83 / mb	5,94 / mb

Taśma miedziana TAM

Stosowana do montażu przewodów w systemach przeciwbloedzeniowych

do instalacji przewodu No Ice w rynnach z miedzianych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 004	19,21 / mb	23,63 / mb

Uchwyt DHZ ST No Ice

Stosowany do utrzymania dystansu pomiędzy przewodami grzejnymi w rurach spustowych, rynnach, docinany wg. zapotrzebowania

do instalacji przewodu No Ice w rynnach, rurach spustowych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 006	23,17 / mb	28,50 / mb

Linka nośna LO No Ice

Stosowana do montażu przewodów w rurach spustowych, zakończona oczkiem dla nośnika. Linki wykonujemy na zamawianą długość od 1mb do 30mb

do montażu przewodu No Ice w rurach spustowych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 008	22,20 / mb	27,31 / mb

Nośnik antykorozyjny LN 30cm

Stosowany do montażu linki LO No Ice

do instalacji linki nośnej LO

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 009	16,00 / szt	19,52 / szt

Płaskownik PKD

Długość: 500mm; Szerokość: 25 mm
Materiał: stal ocynkowana o grubości 0,8 mm
podklejona specjalną taśmą samoprzylepną do trwałego łączenia z powierzchniami metalowymi i PCV

do instalacji przewodu No Ice w korytach dachowych

Numer katalogowy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
INT 010	23,90 / szt	29,16 / szt