



Ciśnieniowe pojemnościowe ogrzewacze do montażu nad/pod umywalką

- Elektryczny ogrzewacz wody maksymalnie do dwóch punktów poboru wody.
- Możliwość instalacji nad lub pod umywalką.
- Zbiornik wewnętrzny z blachy stalowej, powierzchnia wewnętrzna zabezpieczona warstwą emalii oraz ochronną anodą magnezową.
- Ciśnienie robocze do 0,6 MPa.
- Skuteczna izolacja cieplna.
- Nastawny regulator temperatury.
- Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.
- Zawór bezpieczeństwa 6,0 bar w zakresie dostawy.
- Nowoczesny wygląd.
- Bardzo niskie zużycie energii na podtrzymanie temperatury.

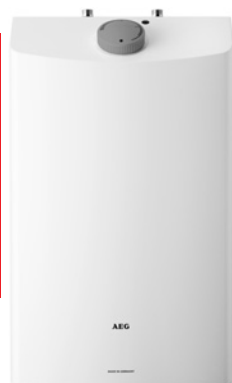

EWH 10 mini U

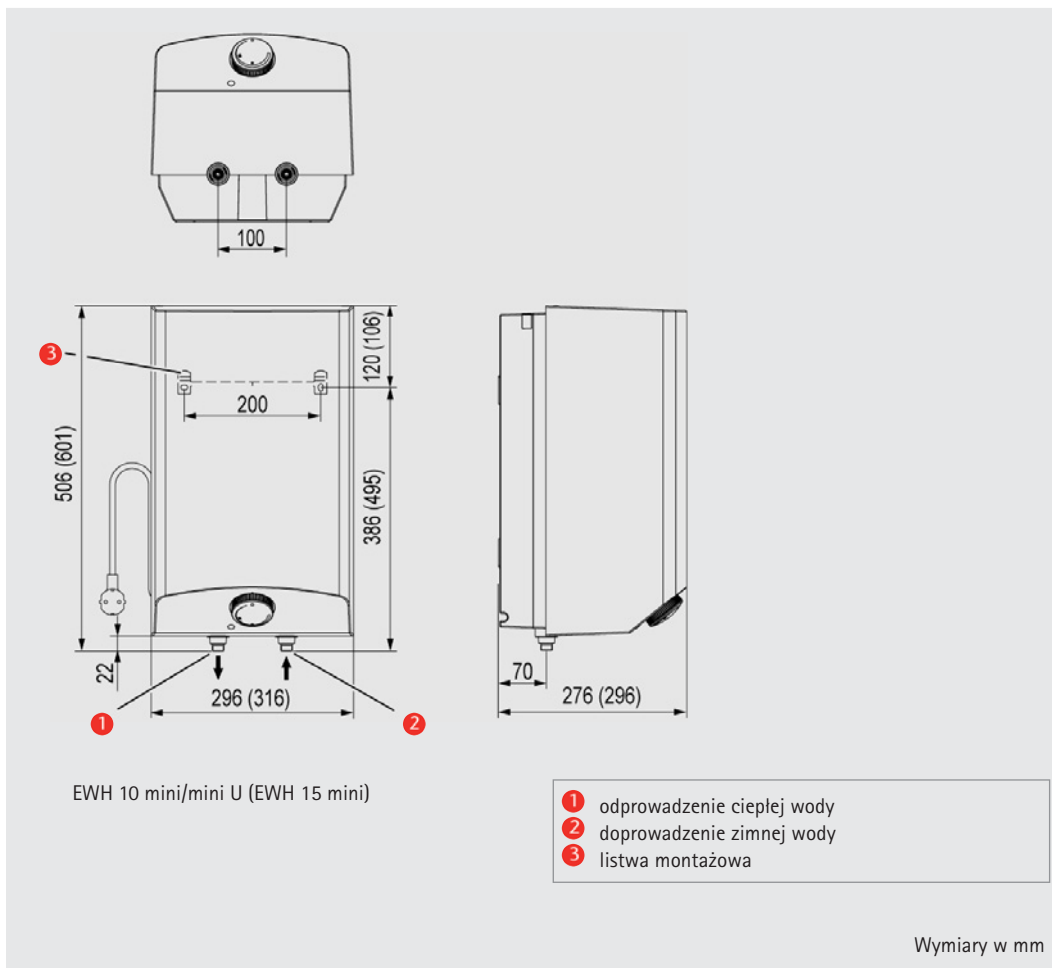

Model	Montaż	Pojemność w l	Moc w kW	Numer katalogowy
EWH 10 mini	nad umywalką	10	2	229 496
EWH 10 mini U	pod umywalkę	10	2	229 493
EWH 15 mini	nad umywalką	15	2	229 499

Dane techniczne

Typ	EWH 10		EWH 15
	mini	mini U	mini
Napięcie zasilania	1/N/PE ~230V		
Pobór mocy [W]	2000		
Pojemność nominalna zbiornika [l]	10		15
Zużycie prądu na podtrzymanie temperatury [kWh/24h]	0,34	0,36	0,40
Ciężar [kg]	8,0		10,4
Rodzaj ochrony	IP 24 (bryzgoszczelna)		